

## TRACKVISION QUAD ZOOM PRO

Une image ultra précise avec zoom sur image intégrée!



L'ensemble Quad Zoom PRO de TrackVision procure une vision de très haute définition, tout en incorporant notre robustesse renommée qui permet de résister aux pires conditions routières. La caméra transfère une image claire au moniteur à écran tactile. Lorsque certaine condition de recul l'exige, il est possible d'activer le zoom digital, en pointant simplement sur l'écran!

Le moniteur TrackVision peut afficher jusqu'à 4 images de caméras. Qu'il soit simple, double, triple, quadruple, vous pouvez passer d'un mode à l'autre selon la visibilité nécessaire. Pour les semi-remorques, des câbles spirales avec connecteurs sont offerts et nous offrons aussi l'option sans fil grâce au duo d'émetteur et récepteur pour caméra-moniteur.

### L'ENSEMBLE TRV 11604 COMPREND

- ▶ TRV11601 TrackVision moniteur PRO 7" AHD-Quad-Touch-Zoom-Étanche
- ▶ TRV10530 TrackVision caméra PRO 130° AHD-1080P-4IR-Micro
- ▶ TRV14310 Câble caméra PRO 10M/32pi M/F étanche

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Spécialement conçu pour les camions routiers
- ▶ Affichage à vue quad et zoom digital
- ▶ Moniteur HD étanche avec écran tactile
- ▶ Caméra 1080P avec micro
- ▶ Ensemble pour remorque disponible
- ▶ Transmetteur-récepteur sans fil disponible
- ▶ Facile à installer et à utiliser

### OPTION SANS FIL

Substituer TRV15030 avec:



TRV10531

TrackVision caméra 120° Analog-4IR-Micro pour TRV15227-T

+



TRV15227

TrackVision ensemble RX-TX pour caméra analogue 2.4GHz

### OPTION POUR SEMI-REMORQUE



TRV14628-1

TrackVision PRO ensemble remorque, 1CAM-10M spiral -1M câbles connecteurs



Vue simple



Vue double



Vue quad



Zoom



Marqueurs de recul



Étanchéité



Résistant poussière




Résistant vibration

## TRACKVISION QUAD ZOOM PRO

Une image ultra précise avec zoom sur image intégrée!

Distance d'éclairage: 10 mètres/ 32 pieds

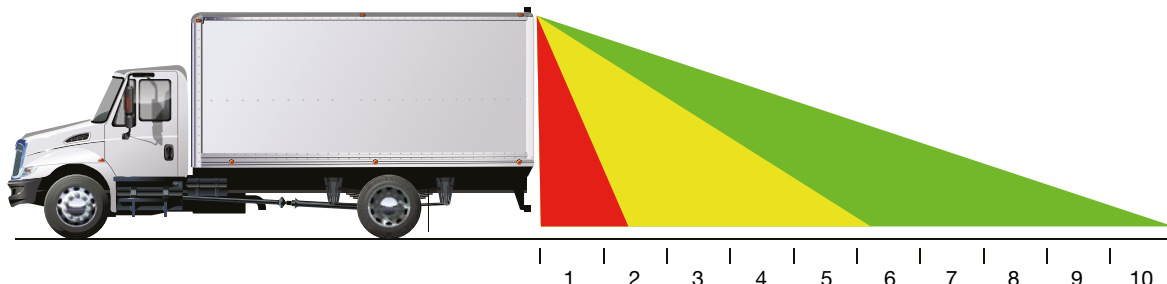

### TRV11601 TRACKVISION MONITEUR PRO 7" AHD-QUAD-TOUCH-ZOOM-ÉTANCHE

Résolution	1024 x 3 (RGB) x 600
Ratio image	16:9
Température d'opération	-20 à 70 °C
Alimentation	10-32 VDC
Écran divisé	Oui
Entrée caméra	4 entrées
Dimension	195 x 130 x 30 mm (8 x 5 x 1 po)
Poids	780 g
Certifications	FCC, CE

### TRV10530 TRACKVISION CAMÉRA PRO 130° AHD-1080P-4IR-MICRO

Résolution caméra	1920 x 1080 pixels
Angle de vue	130°
Vision nocturne	4x LED, distance 10m/ 32pi
Étanchéité eau et poussière	Oui, IP69K
Résistance à la vibration	5,9G
Alimentation	12 VDC
Dimension	97 x 70 x 65 mm (4 x 3 x 2.5 po)
Poids	470 g
Certifications	FCC, CE

#### OPTION SANS FIL

### TRV10531 TRACKVISION CAMÉRA 120° ANALOGUE-4IR-MICRO

Résolution caméra	976 x 494 pixels (NTSC)
Angle de vue	120°
Vision nocturne	4x LED, distance 10m/ 32pi
Étanchéité eau et poussière	Oui, IP69K
Résistance vibration	5,9G
Alimentation	12 VDC
Dimension	97 x 70 x 65 mm (4 x 3 x 2.5 po)
Poids	470 g
Certifications	FCC, CE