

TRACKVISION RADCAM 3Z

Prenez le contrôle de l'environnement de votre camion!



Le système RadCam de TrackVision détecte en 200 millisecondes les objets fixes et les personnes se retrouvant dans le champ de détection, jusqu'à une distance de 10 mètres. Ce système avancé alerte le conducteur par des avertissements visuels et sonores. Divisé en trois zones colorées sur l'écran, le danger potentiel est facile à identifier et aide le conducteur du camion à manoeuvrer en toute sécurité.

La capacité du système à ne détecter que l'approche d'un objet à partir du capteur radar permet de limiter le nombre de fausses détections causées par des objets sans importance qui se trouvent dans la zone de détection. Le système à usage industriel est étanche selon la norme IP69K et fonctionne parfaitement dans toutes les conditions météorologiques.



Zone 1
Détection éloignée



Zone 2



Zone 3
Détection rapprochée

L'ENSEMBLE TRV 10590 COMPREND

- ▶ TRV10482-K TrackVision moniteur 3Z 7" AHD-Quad-Radar-Étanche
- ▶ TRV131150-K TrackVision caméra 3Z 150° AHD-1080P-10IR-Micro
- ▶ TRV10510-K TrackVision radar 3 zones avec support
- ▶ TRV15115-K Câble caméra 3Z coax 15M/49pi M/F étanche
- ▶ TRV14115-K Câble caméra analogue-radar 3Z 15M/49pi M/F étanche

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Radar de recul 3 zones
- ▶ Sélection des zones / portées de détection
- ▶ Jusqu'à 10 mètres de détection
- ▶ Moniteur haute-définition et étanche
- ▶ Caméra 1080P AHD avec infrarouge chauffante
- ▶ Affichage vue quad
- ▶ Alarme sonore en cas de détection



Vue simple



Vue double



Vue quad



Marqueurs de recul



Étanchéité




Résistant poussière



Résistant vibration

TRACKVISION RADCAM 3Z

Prenez le contrôle de l'environnement de votre camion!

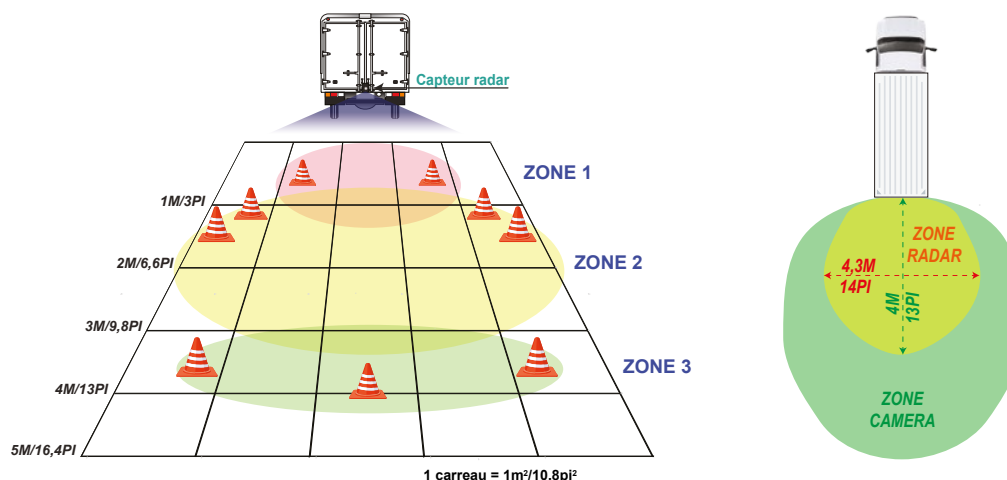

TRV131150-K TRACKVISION CAMÉRA 3Z 150° AHD-1080P-10IR-MICRO

Résolution vidéo max	1080P @ 30fps
Nombre de pixels effectifs	1984(H) x 1105(V), 2,19MP
Angle de vue	150°
Distance vision nocturne	8-10 m / 26-32 pi
Éclairage minimal	0 Lux (with IR LED)
Étanchéité eau et poussière	Oui, IP69K
Résistance à la vibration	10G
Certifications	FCC, CE

TRV10482-K TRACKVISION MONITEUR 3Z 7" AHD-QUAD-RADAR-ÉTANCHE

Résolution	1024 x 3 (RGB) x 600 pixels
Luminosité	500cd/m²
Température d'opération	-20 à 70°C / -4 à 158°F
Alimentation	12-60V
Étanchéité eau et poussière	Oui, IP69K
Résistance à la vibration	7G
Entrée caméra	4 entrées
Entrée audio	1 entrée
Sortie audio	1W haut-parleur mono
Ligne de stationnement	Affichage auto lorsqu'au R
Message à l'écran	Multi-Langue
Dimension	181 x 130 x 29 mm (7,1 x 5,1 x 1,1 po)
Poids	712 g (1,6 lb)
Certifications	FCC, CE

TRV10510-K TRACKVISION RADAR 3 ZONES AVEC SUPPORT

Fréquence d'opération	24 GHz
Modulation	FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave)
Temps de détection	Moins de 200ms
Alimentation	12-32V
Étanchéité eau et poussière	Oui, IP69K
Résistance à la vibration	15G
Température d'opération	-40 à 85°C / -40 à 185°F
Dimension	110 x 108 x 34 mm (4.3 x 4.3 x 1.3 po)
Poids	720 g (1,9 lb)
Certifications	FCC, CE